

IA100.81 – Strøm Transformator

Fleksibel, nøyaktig, kompakt og pålitelig – det er nøkkelordene til IA-serien fra ELEQ. Alle transformatorer er utstyrt med et forseglet integrert terminaldeksel. Disse nøyaktige strømtransformatorene – over hele driftstemperaturområdet – er egnet for måling og for avregning (fakturering). Nøyaktigheten er garantert fra 0,1 VA og oppover. Derfor er det ikke behov for å bruke lastmotstander. For avregning: serienummeret som vises på produktet er knyttet til unike måledata som er tilgjengelige på nettstedet vårt. ELEQ tilbyr isolerte monteringsklips som gjør IA-serien egnet for montering på skinne eller rundt kabler.




Bestillings Spesifikasjoner *

Omsetning	Byrde	Klasse	EI Number
300/5A	0,1 – 2,5VA	0.2S	8015026
600/5A	0,1 – 5VA	0.2S	8015027
800/5A	0,1 – 5VA	0.2S	8015028
1000/5A	0,1 – 5VA	0.2S	8015029
1200/5A	0,1 – 10VA	0.2S	8015030
1600/5A	0,1 – 10VA	0.2S	8015031

* Disse produktene er standardutført med kortslutningslask. Kort sagt, produktet kortsluttes under installasjonen, og etter monteringen kan dette enkelt reverseres

For andre forhold, klasse, eller ytelse, vennligst kontakt vår salgsavdeling for mer informasjon.

Koblingsskjema

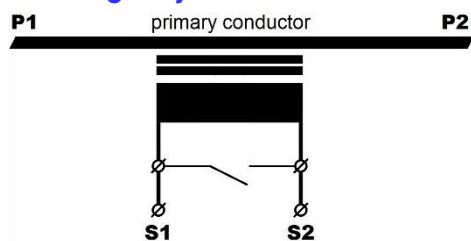

Tekniske Spesifikasjoner

Miljøforhold Dette produktet er utformet for å være trygt under følgende forhold:	
Sted:	Innendørs bruk
Driftstemperatur:	-25°C .. +40°C
Beskyttelsesgrad:	5% .. 85%, Ikke-Kondenserende, IP20
Bruksområde Standard: IEC 61869-2 Nominell korttids termisk strøm: $60 \times I_n / 1s$ Kontinuerlig termisk strøm (I _{cth}): $1 \times I_n$ Nominelt isolasjonsnivå: 0,72/3/-kV Nominell frekvens: 50/60Hz Isolasjonsklasse: E Primærvinduets dimensjoner: Max rail: 80x10 (15mm) Sekundærterminaler: Screw terminals (max. torque 2Nm) Max. cross-sectional area of cable (stranded or solid) 6mm ²	

Dimensjoner

