

IA60B31K – Strøm transformator

Fleksibel, nøyaktig, kompakt og pålitelig – det er nøkkelordene til IA-serien fra ELEQ. Alle transformatorer er utstyrt med et forseglet integrert terminaldeksel. Disse nøyaktige strømtransformatorene – over hele driftstemperaturområdet – er egnet for måling og for avregning (fakturering). Nøyaktigheten er garantert fra 0,1 VA og oppover. Derfor er det ikke behov for å bruke lastmotstander. For avregning: serienummeret som vises på produktet er knyttet til unike måledata som er tilgjengelige på nettstedet vårt. ELEQ tilbyr isolerte monteringsklips som gjør IA-serien egnet for montering på skinne eller rundt kabler.

Tekniske Spesifikasjoner



Miljøforhold

Dette produktet er utformet for å være trygt under følgende forhold:

Sted:	Innendørs bruk
Driftstemperatur: Relativ fuktighet:	-25°C .. +40°C
Beskyttelsesgrad:	5% .. 85%, Ikke-Kondenserende, IP20

Bruksområde

Standard:	IEC 61869-2
Nominell korttids termisk strøm:	60 x I _n / 1s
Kontinuerlig termisk strøm (I _{cth}):	1 x I _n
Nominelt isolasjonsnivå:	0,72/3/-kV
Nominell frekvens:	50/60Hz
Isolasjonsklasse:	E
Primærvinduets dimensjoner:	Maks Kabel: Ø 24,5 mm Maks Skinnel: 30x10mm Skrue terminaler (max. moment 2Nm)
Sekundærterminaler:	Maks. Kabelversnitt 6mm ²




Bestillings Spesifikasjoner *

Omsetning	Byrde	Klasse	EI Nummer
100/5A	0 – 1.5VA	0.2S	8015000
150/5A	0 – 3VA	0.2S	8015001
200/5A	0 – 3VA	0.2S	8015002
250/5A	0 – 3VA	0.2S	8015003
300/5A	0 – 5VA	0.2S	8015004
300/5A	0 – 1VA	0.2S	8015005
600/5A	0 – 5VA	0.2S	8015082
600/5A	0 – 2VA	0.2S	8015006


* Disse produktene er standardutført med kortslutningslask. Kort sagt, produktet kortsluttes under installasjonen, og etter monteringen kan dette enkelt reverseres.

For andre forhold, klasse, eller ytelse, vennligst kontakt vår salgsavdeling for mer informasjon.

Dimensjoner

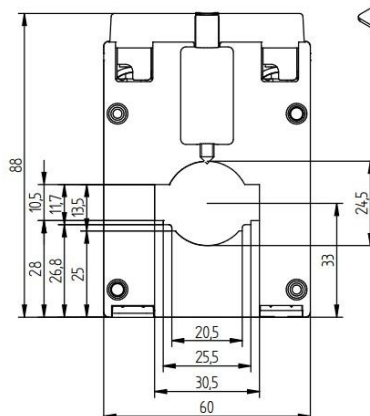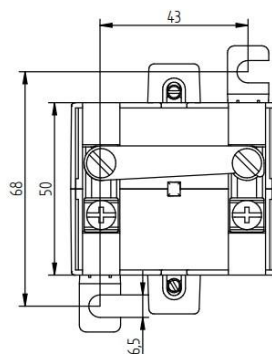

Koblingsskjema

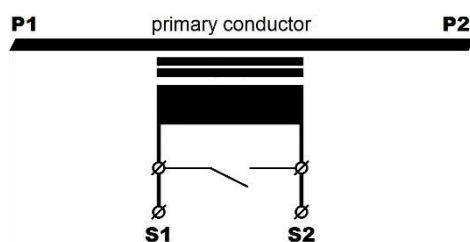

Ref. 4

