

IA85B61K – Strøm Transformator

Fleksibel, nøyaktig, kompakt og pålitelig – det er nøkkelordene til IA-serien fra ELEQ. Alle transformatorer er utstyrt med et forseglet integrert terminaldeksel. Disse nøyaktige strømtransformatorene – over hele driftstemperaturområdet – er egnet for måling og for avregning (fakturering). Nøyaktigheten er garantert fra 0,1 VA og oppover. Derfor er det ikke behov for å bruke lastmotstander. For avregning: serienummeret som vises på produktet er knyttet til unike måledata som er tilgjengelige på nettstedet vårt. ELEQ tilbyr isolerte monteringsklips som gjør IA-serien egnet for montering på skinne eller rundt kabler.




Bestillings Spesifikasjoner *

Omsetning	Byrde	Klasse	EI Number
200/5A	0 – 2,5VA	0.2S	8015017
300/5A	0 – 3.75VA	0.2S	8015018
400/5A	0 – 5VA	0.2S	8015019
600/5A	0 – 5VA	0.2S	8015020
800/5A	0 – 5VA	0.2S	8015021
1000/5A	0 – 5VA	0.2S	8015022
1200/5A	0 – 5VA	0.2S	8015023
1500/5A	0 – 5VA	0.2S	8015024
1600/5A	0 – 5VA	0.2S	8015025

* Disse produktene er standardutført med kortslutningslask. Kort sagt, produktet kortsluttes under installasjonen, og etter monteringen kan dette enkelt reverseres.

For Andre forhold, klasse, eller ytelse, vennligst kontakt vår salgsavdeling for mer informasjon

Koblingsskiema

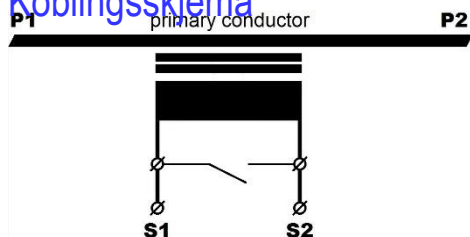

Tekniske Spesifikasjoner

Miljøforhold Dette produktet er utformet for å være trygt under følgende forhold:	
Sted:	Indoor use
Driftstemperatur: Relativ fuktighet:	-25°C .. +40°C
Beskyttelsesgrad:	5% .. 85%, Ikke-Kondenserende, IP20
Bruksområde	
Standard:	IEC 61869-2
Nominell korttids termisk strøm:	60 x In / 1s
Kontinuerlig termisk strøm (Icth):	1 x In
Nominell isolasjonsnivå:	0,72/3-kV
Nominell frekvens:	50/60Hz
Isolasjonsklasse:	E
Primærvinduets dimensjoner:	Max cable: Ø 43 mm Max rail: 60x15mm, 50x30mm eller 40x30mm
Sekundærterminaler:	Skrue terminaler (max. moment 2Nm) Maks. Kabelversnitt 6mm²

Dimensjoner

