

IA140.. 103 – Strøm Transformator


Fleksibel, nøyaktig, kompakt og pålitelig – det er nøkkelordene til IA-serien fra ELEQ. Alle transformatorer er utstyrt med et forseglet integrert terminaldeksel. Disse nøyaktige strømtransformatorene – over hele driftstemperaturområdet – er egnet for måling og for avregning (fakturering). Nøyaktigheten er garantert fra 0,1 VA og oppover. Derfor er det ikke behov for å bruke lastmotstander. For avregning: serienummeret som vises på produktet er knyttet til unike måledata som er tilgjengelige på nettstedet vårt. ELEQ tilbyr isolerte monteringsklips som gjør IA-serien egnet for montering på skinne eller rundt kabler.



Tekniske Spesifikasjoner

Miljøforhold Dette produktet er utformet for å være trygt under følgende forhold:	
Sted: Driftstemperatur: Relativ fuktighet: Beskyttelsesgrad:	Innendørs bruk -25°C .. +40°C 5% .. 85%, Ikke-Kondenserende, IP20
Bruksområde Standard: Nominell korttids termisk strøm: Kontinuerlig termisk strøm (I_{cth}): Nominelt isolasjonsnivå: Nominell frekvens: Isolasjonsklasse: Primærvinduets dimensjoner: Sekundærterminaler:	IEC 61869-2 60 x I _n / 1s 1 x I _n 0,72/3/-kV 50/60Hz E Maks Skinnel: 80x30mm Skrue terminaler (max. moment 2Nm) Maks. Kabelversnitt 6mm ²

Koblingsskjema

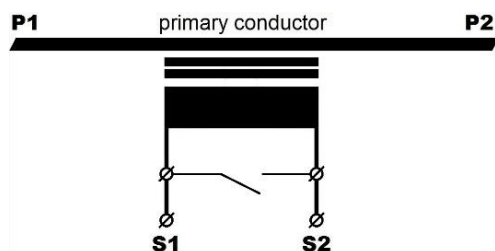

Dimensjoner

